


クロスライン発生器 (#ライン)

OPVG-02W

概要


- OPVG-02Dの上位機種でモニタ画面に縦2本 横2本のラインを表示するシャープライン発生器です。
- デジスイッチにてラインは各々任意の位置設定ができ、ラインの輝度も黒から白まで可変設定できます。
- ラインはフィールド及びフレームを選択表示できます。デジタルカウント式ですから位置ずれが起きません。
- 位置決め用マーカー等として安価に#ライン画面に付加する事ができます。
- デジタル式ですから温度によるラインの位置ズレがありません。

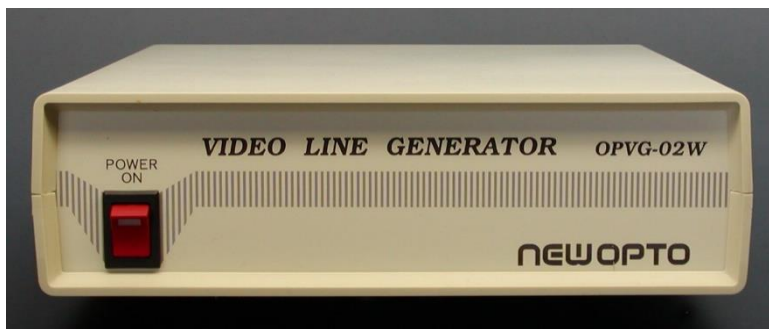

仕様

- 入 力 信 号 : NTSCビデオカメラ信号 (カラー, 白/黒) 1VP-P
出 力 信 号 : 入力信号ライン信号をスーパーインポーズして出力
入 出 力 コ ネ ク タ : 入出力共 BNC
入出力インピーダンス : 75Ω
ライン発生形状 : #, +
画 面 分 解 能 : H, V共 256分解能
ラ イ ン 移 動 : ディップロータリースイッチ2桁にて位置設定 (256 分解能)
フレーム/フィールド : フレーム又はフィールド (偶数/奇数) 選択
実 線 / 破 線 : 縦横1本を1組として設定 2組の実線/破線切り替え可能
ラ イ ン 濃 淡 (色) : ポリウムにて 白→灰→黒 可変 (各組ごと)
電 源 : AC100V 50/60Hz 20VA
外 形 寸 法 : W190×H54×D200 (突起部含まず)

背面

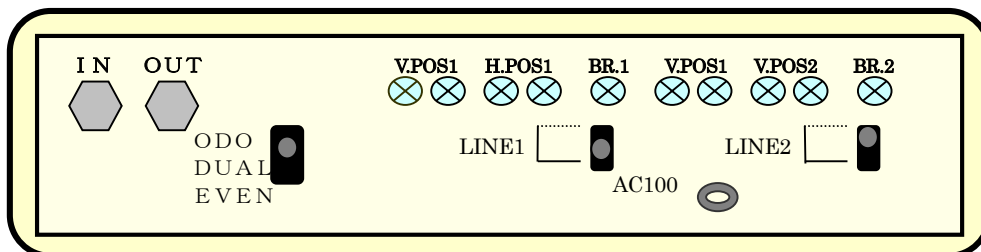

製造元

代理店

株式会社ニューオプト
<http://www.newopto.co.jp>

〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原2-28-18
TEL 044-932-1401 FAX 044-932-2848
MAIL info@newopto.co.jp

Ver15.01